



НАСОСЫ GENERAL PUMP бытовая серия





Модель	GP Jm-60 L	GP Jm-80 L
Напряжение	220-240 V/50 HZ	
Мощность	600 W	800 W
Напор (макс)	38 m	42 m
Подача (макс)	2,4 m ³ /h	3 m ³ /h
Глубина всасывания (макс)	9 m	9 m
Макс.размер перекач.включений	3 mm	3 mm
Цена, \$	104,19	120,0



Модель	J-600S	GP J-800S	GP J-1100S	GP J-1300S
Напряжение	220-240 V/50 HZ			
Мощность	600 W	800 W	1100 W	1300 W
Напор (макс)	35 m	40 m	45 m	46 m
Подача (макс)	3,6 m ³ /h	3,6 m ³ /h	3,6 m ³ /h	3,9 m ³ /h
Глубина всасывания (макс)	8 m	8 m	8 m	8 m
Макс.размер перекач.включений	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Кабель	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Цена, \$	98,34	108,24	136,29	141,9



Модель	GP J-6011A5	GP J-8011A5	GP J-11011A5	GP J-13011A5
Напряжение	220-240 V/50 HZ			
Мощность	600 W	800 W	1100 W	1300 W
Напор (макс)	35 m	42 m	45 m	46 m
Подача (макс)	3,6 m ³ /h	3 m ³ /h	3,6 m ³ /h	3,9 m ³ /h
Глубина всасывания (макс)	8 m	8 m	8 m	8 m
Макс.размер перекач.включений	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Кабель	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Бак	20 L	20 L	20 L	20 L
Давление включения	1,4 bar	1,8 bar	1,4 bar	1,8 bar
Давление выключения	2,4 bar	3,8 bar	2,4 bar	3,8 bar
Цена, \$	151,8	162,15	193,56	199,08



Модель	GP J-804SA5	GP J-1104SA5	GP J-1304SA5
Напряжение	220-240 V/50 HZ		
Мощность	800 W	1100 W	1300 W
Напор (макс)	42 m	45 m	46 m
Подача (макс)	3 m ³ /h	3,6 m ³ /h	3,9 m ³ /h
Глубина всасывания (макс)	8 m	8 m	8 m
Макс.размер перекач.включений	3 mm	3 mm	3 mm
Кабель	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Бак	20 L	20 L	20 L
Давление включения	1,8 bar	1,4 bar	1,8 bar
Давление выключения	3,8 bar	2,8 bar	3,8 bar
Цена, \$	167,64	208,23	211,20



Модель	GP S-400SW	GP S-750SW
Напряжение	220-240 V/50 HZ	
Мощность	550 W	750 W
Напор (макс)	6 m	8 m
Подача (макс)	9 m ³ /h	14 m ³ /h
Макс.размер перекач.включений	30 mm	35 mm
Кабель	10 m	10 m
Цена, \$	104,19	116,97




Модель	GP S-500S	GP S-750S
Напряжение	220-240 V/50 HZ	
Мощность	250 W	500 W
Напор (макс)	7,5 m	9 m
Подача (макс)	10 m ³ /h	11,5 m ³ /h
Макс.размер перекач.включений	5 mm	5 mm
Кабель	10 m	10 m
Цена, \$	96,27	99,36

Погружные насосы GP (General Pump)

Погружной многоступенчатый насос GP предназначен для подачи чистой воды без твердых включений и абразивных частиц температурой до 60°C и температурой окружающей среды до 40°C из емкостей, колодцев и скважин с диаметром от 4 дюймов.

Область применения: системы водоснабжения гражданского и промышленного назначения, противопожарные и промывочные системы, ирригационные системы.

Гидравлические характеристики

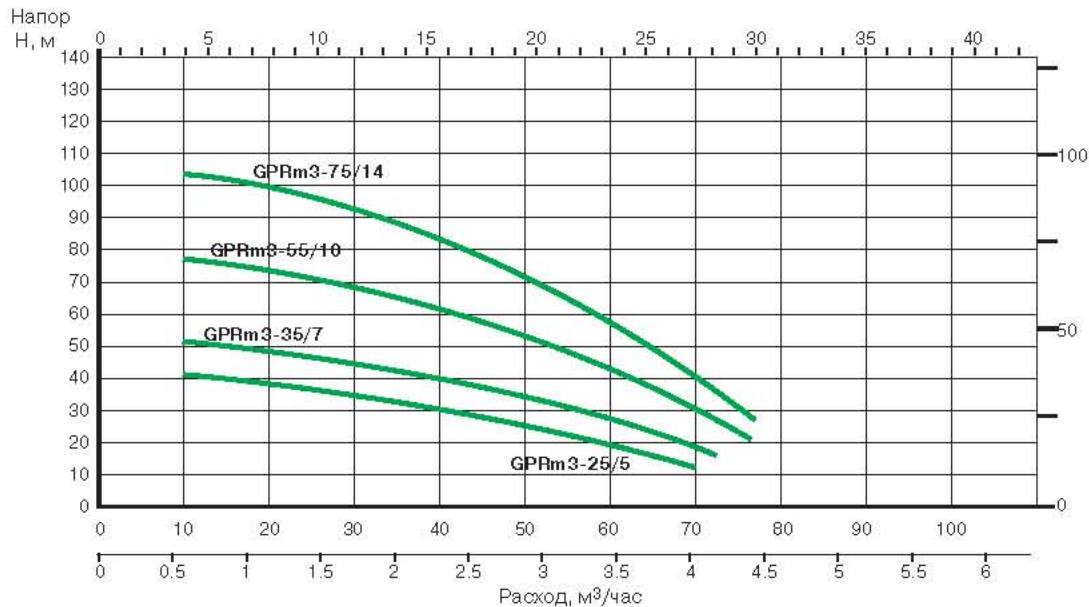

№	Модель	Мощность		Характеристики			D, мм	Присоединение, мм	Цена, \$
		кВт	л.с.	2,5м³/ч-30м	3м³/ч-25м	3,5м³/ч-20м			
1	GP Rm3-25/5	0,37	0,5	2,5м³/ч-30м	3м³/ч-25м	3,5м³/ч-20м	96	40 (1,5")	290,7
2	GP Rm3-35/7	0,55	0,75	2,5м³/ч-40м	3м³/ч-35м	3,5м³/ч-28м	96	40 (1,5")	309,0
3	GP Rm3-55/10	0,75	1,0	2,5м³/ч-60м	3м³/ч-55м	3,5м³/ч-45м	96	40 (1,5")	337,5
4	GP Rm3-75/14	1,1	1,5	2,5м³/ч-80м	3м³/ч-70м	3,5м³/ч-60м	96	40 (1,5")	375,9

Разрез насоса



ТЕРРА

г. Москва, ул. Шухова д.14

Телефоны: 8 (499) 917-0417 768-4367

www.terra21.net • terra21@list.ru

